

Orange Polska
Zarządzanie Zasobami Sieci i IT
Wydział Zarządzania Zasobami Infrastruktury
i Obsługi Klienta
ul. Francuska 101, 40-506 Katowice


MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500
UKŁ. WSPÓŁ. 2000 / KRONSTAD

--- kabel telekom. domowy
--- naprężenie linie naprężone

2m-80891/200 16.03.2020

Nr uzgodnienia: 2m-80891/200
Informujemy, że na obszarze objętym opracowaniem
istnieje prawdopodobieństwo występowania niezainwentary-
zowanych urządzeń teletechnicznych. Jeżeli w trakcie wizji
lokalnej, zostaną stwierdzone różnice pomiędzy danymi
otrzymanymi z OPL a stanem w terenie, należy je niezwłocz-
nie zgłosić do Orange i uzgodnić z właścicielem urządzeń
teletechnicznych (sieć) oraz uwzględnić w projekcie zamierzeń.
Uzgodnienie jest ważne przez 12 miesięcy.


Aneta Markowska
Czytelny podpis
Wydział Ewidencji i Zarządzania
Danymi o Infrastrukturze Katowice

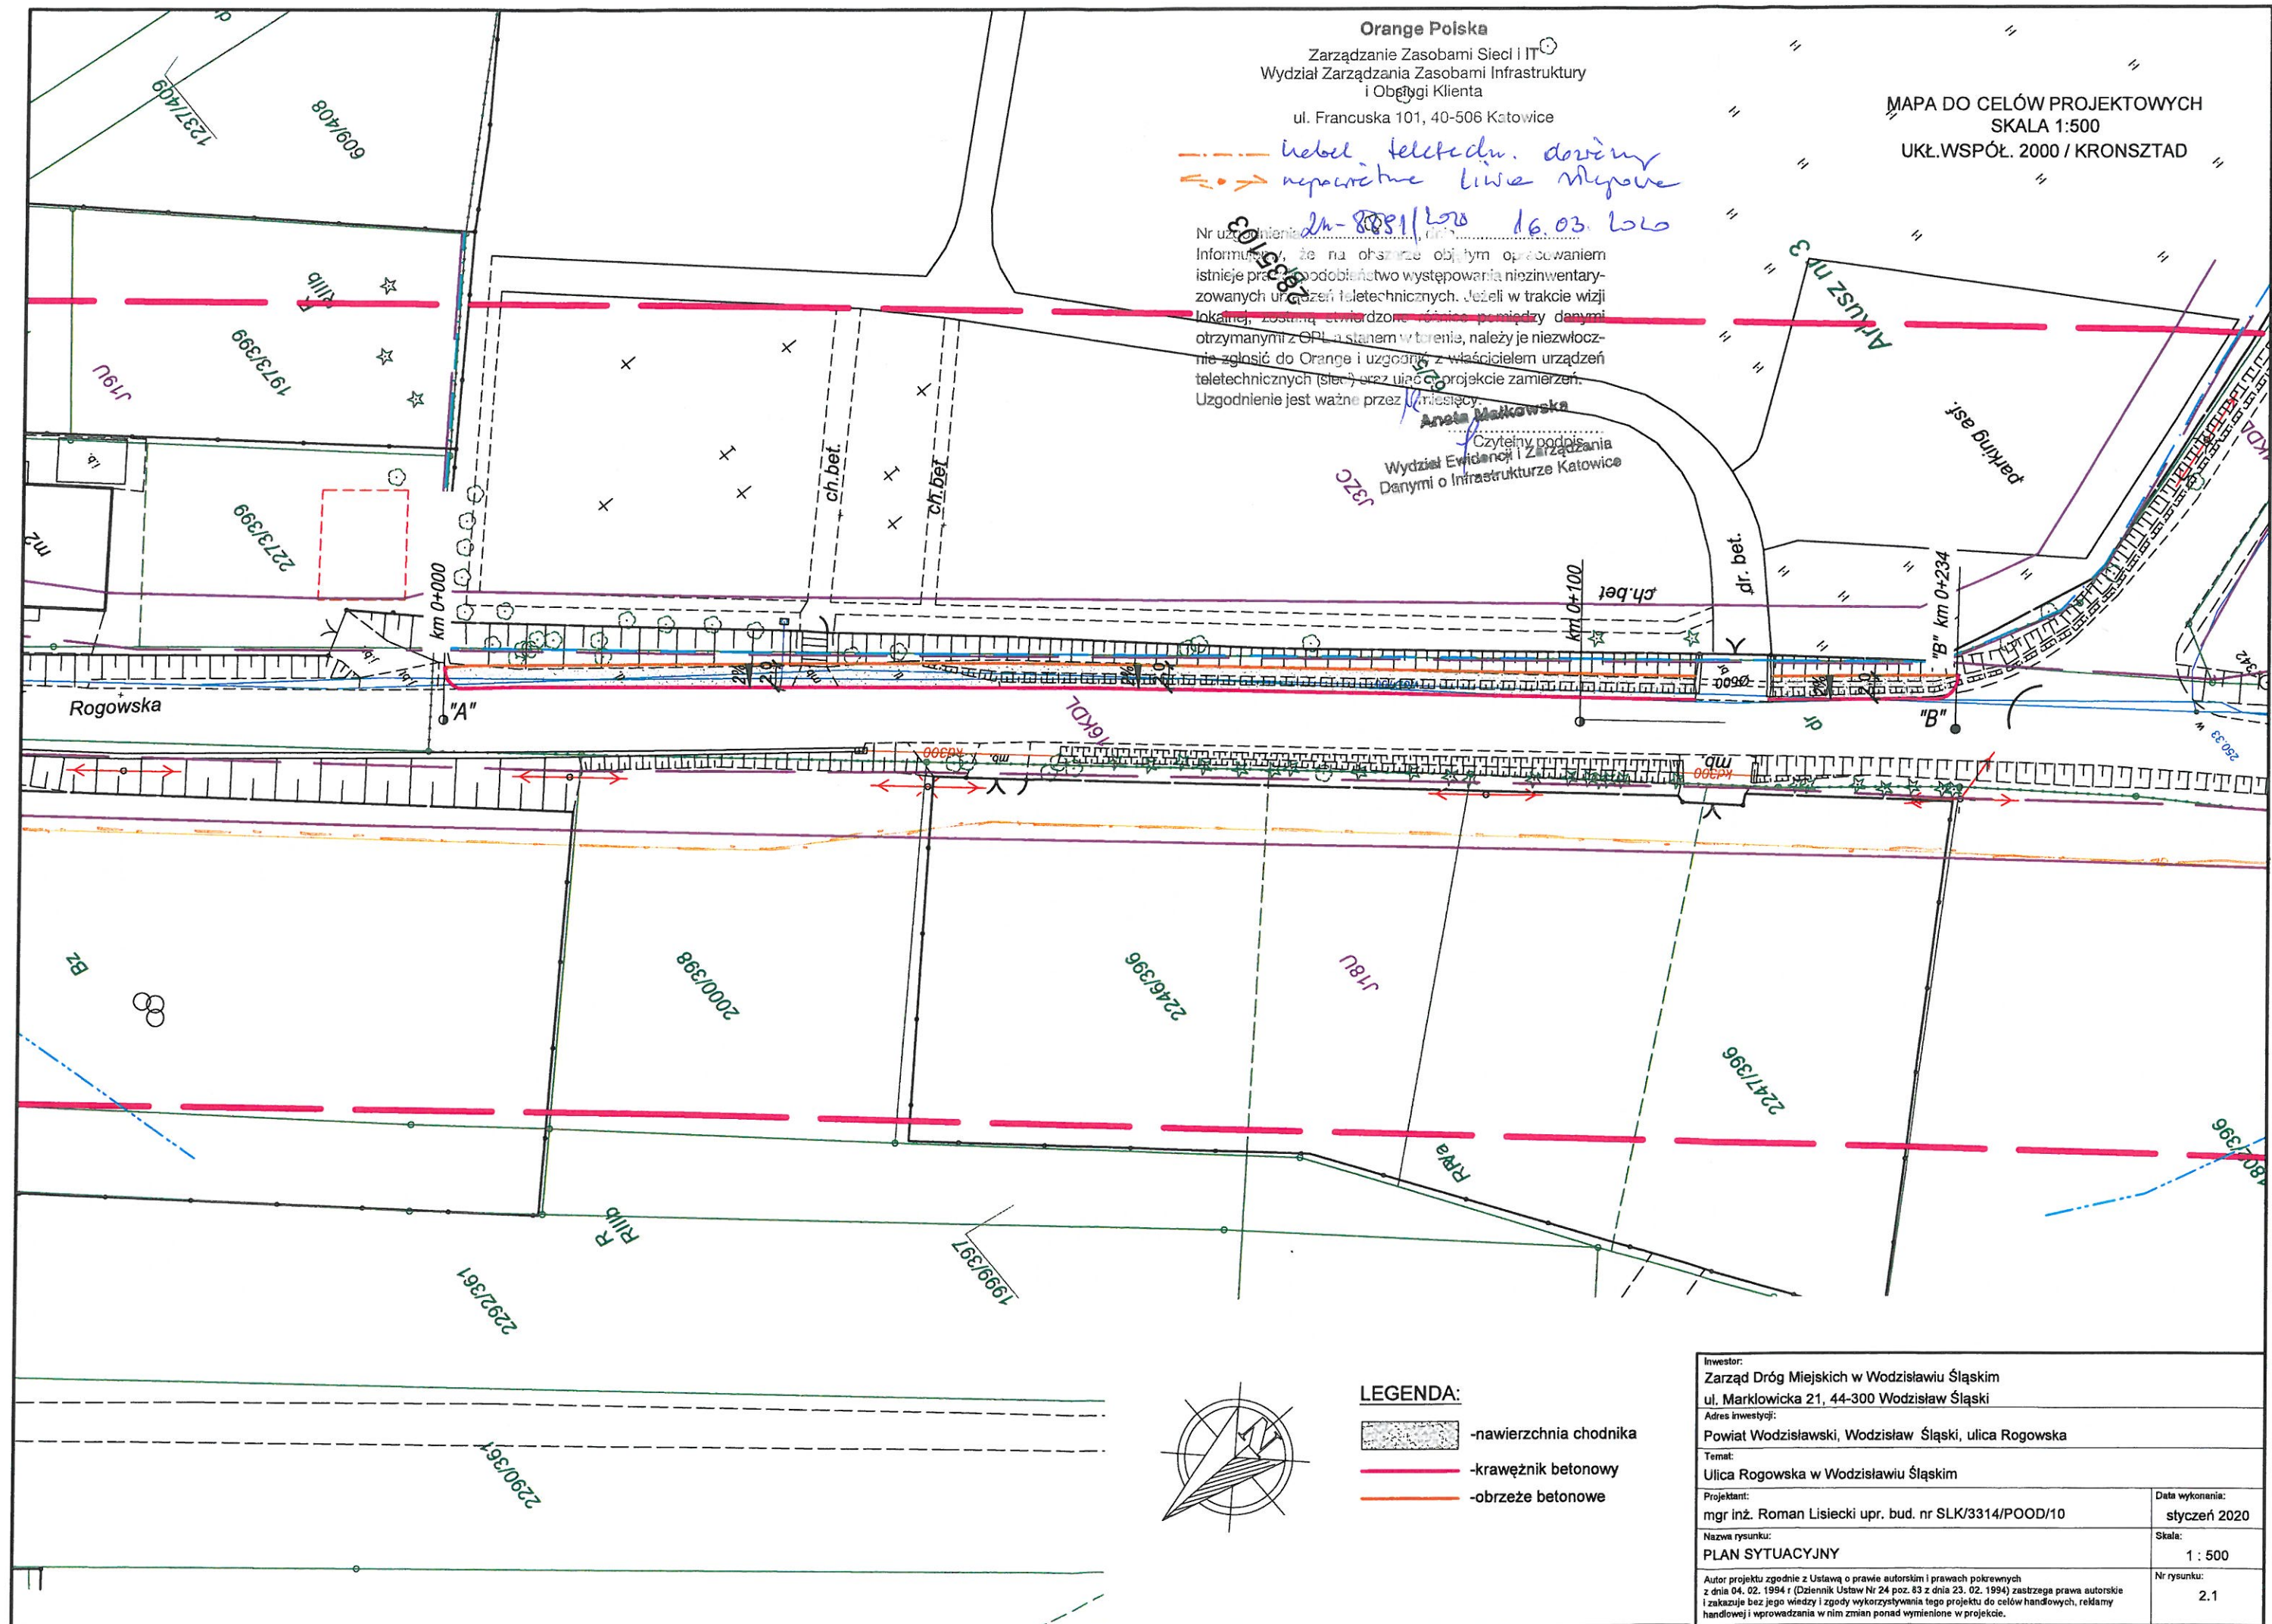

- LEGENDA:**
- nawierzchnia chodnika
 - krawężnik betonowy
 - obrzeże betonowe

Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim ul. Marklowicka 21, 44-300 Wodzisław Śląski	
Adres inwestycji: Powiat Wodzisławski, Wodzisław Śląski, ulica Rogowska	
Temat: Ulica Rogowska w Wodzisławiu Śląskim	
Projektant: mgr inż. Roman Lisiecki upr. bud. nr SLK/3314/POOD/10	Data wykonania: styczeń 2020
Nazwa rysunku: PLAN SYTUACYJNY	Skala: 1 : 500
Autor projektu zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04. 02. 1994 r. (Dziennik Ustaw Nr 24 poz. 83 z dnia 23. 02. 1994) zastrzega prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody wykorzystywania tego projektu do celów handlowych, reklam handlowej i wprowadzania w nim zmian ponad wymienione w projekcie.	
Nr rysunku: 2.1	

PRZEKRÓJ TYPOWY
km 0+000 ÷ 0+092
skala 1:25

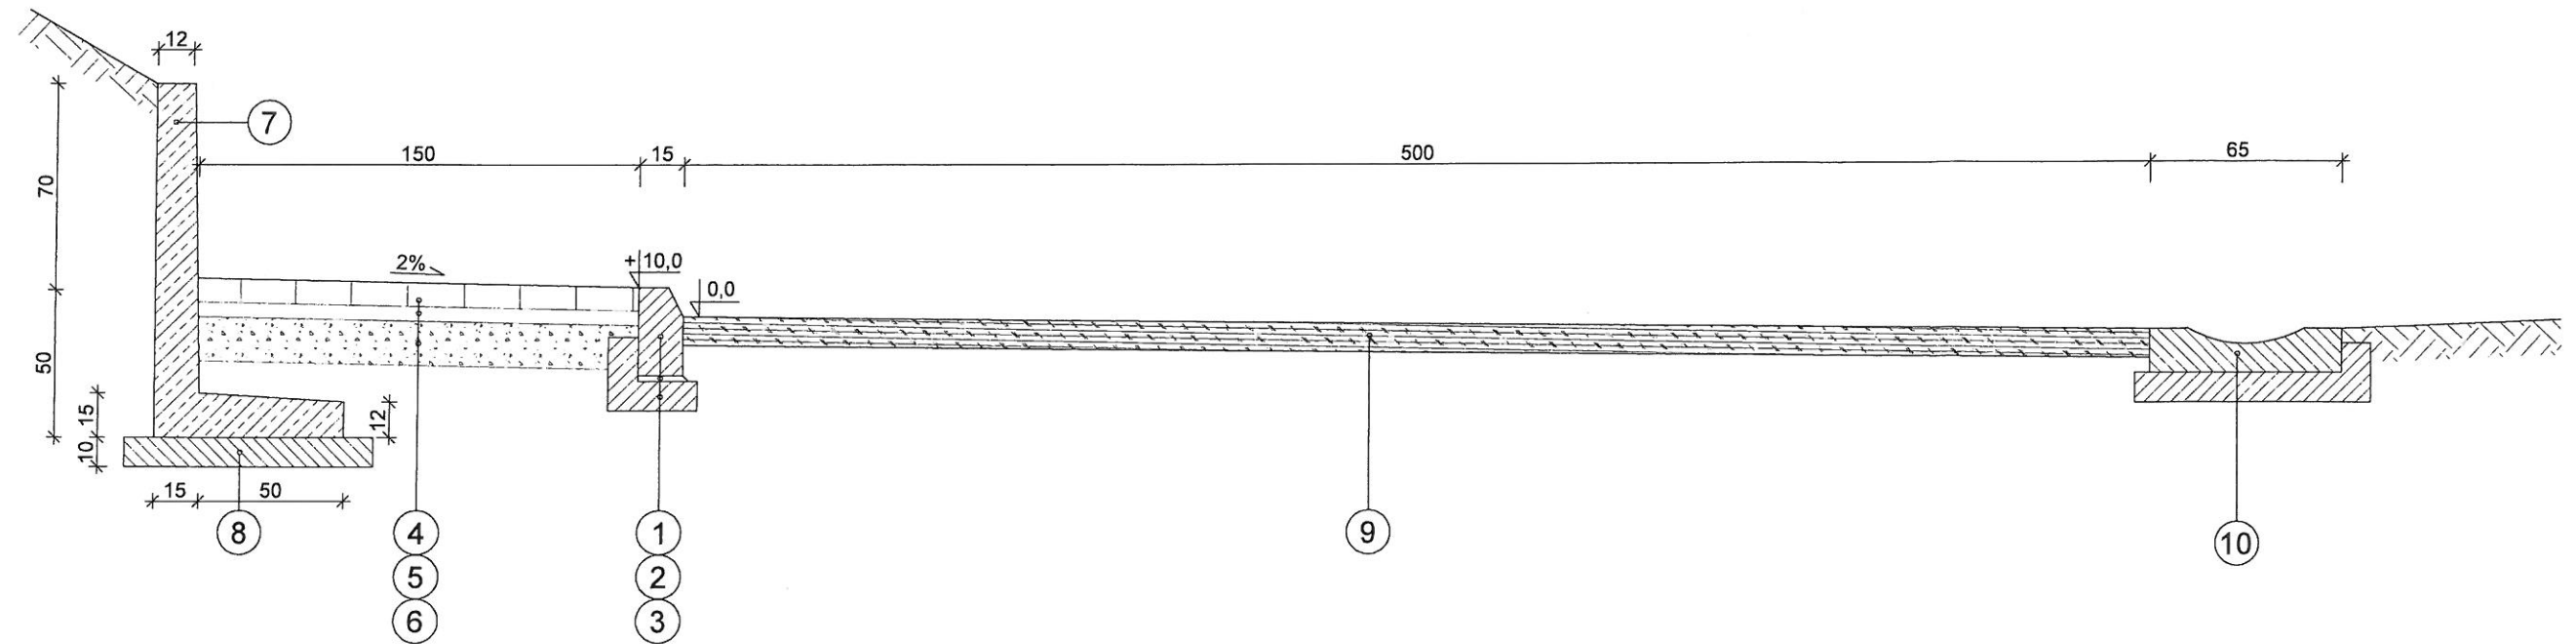


LEGENDA:

- 1 - krawężnik betonowy 30x15 cm
- 2 - podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
- 3 - ława betonowa z oporem z betonu C12/15
- 4 - kostka betonowa brukowa gr. 8 cm
- 5 - podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
- 6 - podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm
- 7 - element prefabrykowany typ L 120 x 65 x 15/12 cm
- 8 - ława z chudego betonu gr. 10 cm
- 9 - istniejąca nawierzchnia drogi
- 10 - istniejący wodościek betonowy 65x50x15 cm

Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim ul. Marklowicka 21, 44-300 Wodzisław Śląski	
Adres inwestycji: Powiat Wodzisławski, Wodzisław Śląski, ulica Rogowska	
Temat: Ulica Rogowska w Wodzisławiu Śląskim	
Projektant: mgr inż. Roman Lisiecki upr. bud. nr SLK/3314/POOD/10	Data wykonania: styczeń 2020
Nazwa rysunku: PRZEKRÓJ TYPOWY NAWIERZCHNI	Skala: 1 : 25
Autor projektu zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04. 02. 1994 r (Dziennik Ustaw Nr 24 poz. 83 z dnia 23. 02. 1994) zastrzega prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody wykorzystywania tego projektu do celów handlowych, reklamy handlowej i wprowadzania w nim zmian ponad wymienione w projekcie.	
Nr rysunku: 3.0	

PRZEKRÓJ TYPOWY
km 0+000 ÷ 0+134
skala 1:25

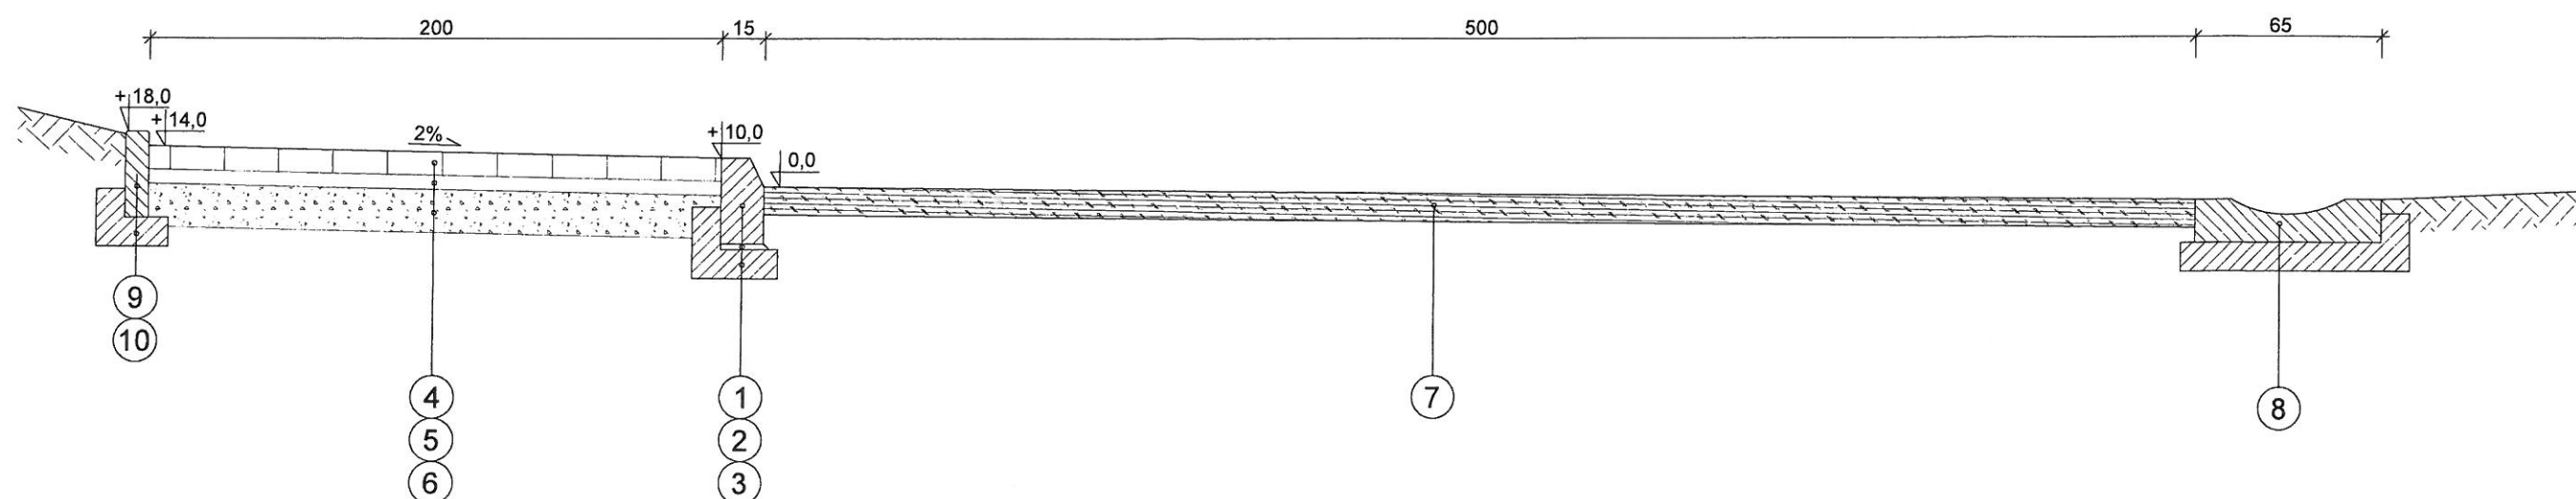

LEGENDA:

- 1 - krawężnik betonowy 30x15 cm
- 2 - podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
- 3 - ława betonowa z oporem z betonu C12/15
- 4 - kostka betonowa brukowa gr. 8 cm
- 5 - podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
- 6 - podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm
- 7 - istniejąca nawierzchnia drogi
- 8 - istniejący wodościek betonowy 65x50x15 cm
- 9 - obrzeże betonowe 8x30 cm
- 10 - ława betonowa z oporem z betonu C12/15

Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim ul. Marklowicka 21, 44-300 Wodzisław Śląski	
Adres inwestycji: Powiat Wodzisławski, Wodzisław Śląski, ulica Rogowska	
Temat: Ulica Rogowska w Wodzisławiu Śląskim	
Projektant: mgr inż. Roman Lisiecki upr. bud. nr SLK/3314/POOD/10	Data wykonania: styczeń 2020
Nazwa rysunku: PRZEKRÓJ TYPOWY NAWIERZCHNI	Skala: 1 : 25
Autor projektu zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04. 02. 1994 r (Dziennik Ustaw Nr 24 poz. 83 z dnia 23. 02. 1994) zastrzega prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody wykorzystywania tego projektu do celów handlowych, reklamy handlowej i wprowadzania w nim zmian ponad wymienione w projekcie,	
Nr rysunku: 3.0	