

LEGENDA:

- nawierzchnia chodnika
- krawężnik betonowy
- obrzeże betonowe

| | |
|---|---------------------------------|
| Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim ul. Marklowicka 21, 44-300 Wodzisław Śląski | |
| Adres inwestycji: Powiat Wodzisławski, Wodzisław Śląski, ulica Rogowska | |
| Temat: Ulica Rogowska w Wodzisławiu Śląskim | |
| Projektant: mgr inż. Roman Lisiecki upr. bud. nr SLK/3314/POOD/10 | Data wykonania: styczeń 2020 |
| Nazwa rysunku: PLAN SYTUACYJNY | Skala: 1 : 500 |
| Autor projektu zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04. 02. 1994 r. (Dziennik Ustaw Nr 24 poz. 83 z dnia 23. 02. 1994) zastrzega prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody wykorzystywania tego projektu do celów handlowych, reklam handlowej i wprowadzania w nim zmian ponad wymienione w projekcie. | |
| Nr rysunku: 2.1 | |

Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:
• 5 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN,
• 10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN,
• 15 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN,
należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką
eksploatującą sieć.
Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwigni,
licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny
do skrajnego przewodu.
Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie
naruszać ustojów słupów linii jw., inaczej będą musiały być
odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Należy zachować minimalną odległość
projektowanych sieci podziemnych
od istniejących fundamentów słupów
linii energetycznych:

linii nN - 1 m,
linii SN - 1 m,
linii WN - 5 m

Minimalne odległości poziome
od skrajnego przewodu linii
napowietrznej gołej
i niepełnoizolowanej do nowo
projektowanego obiektu
budowlanego powinny być zgodne
z obowiązującymi normami.


TAURON Dystrybucja S.A.
Pełnomocnik

Andrzej Erenz




02 MAR. 2020

TD/066/OMR/UB/AB/993/2020

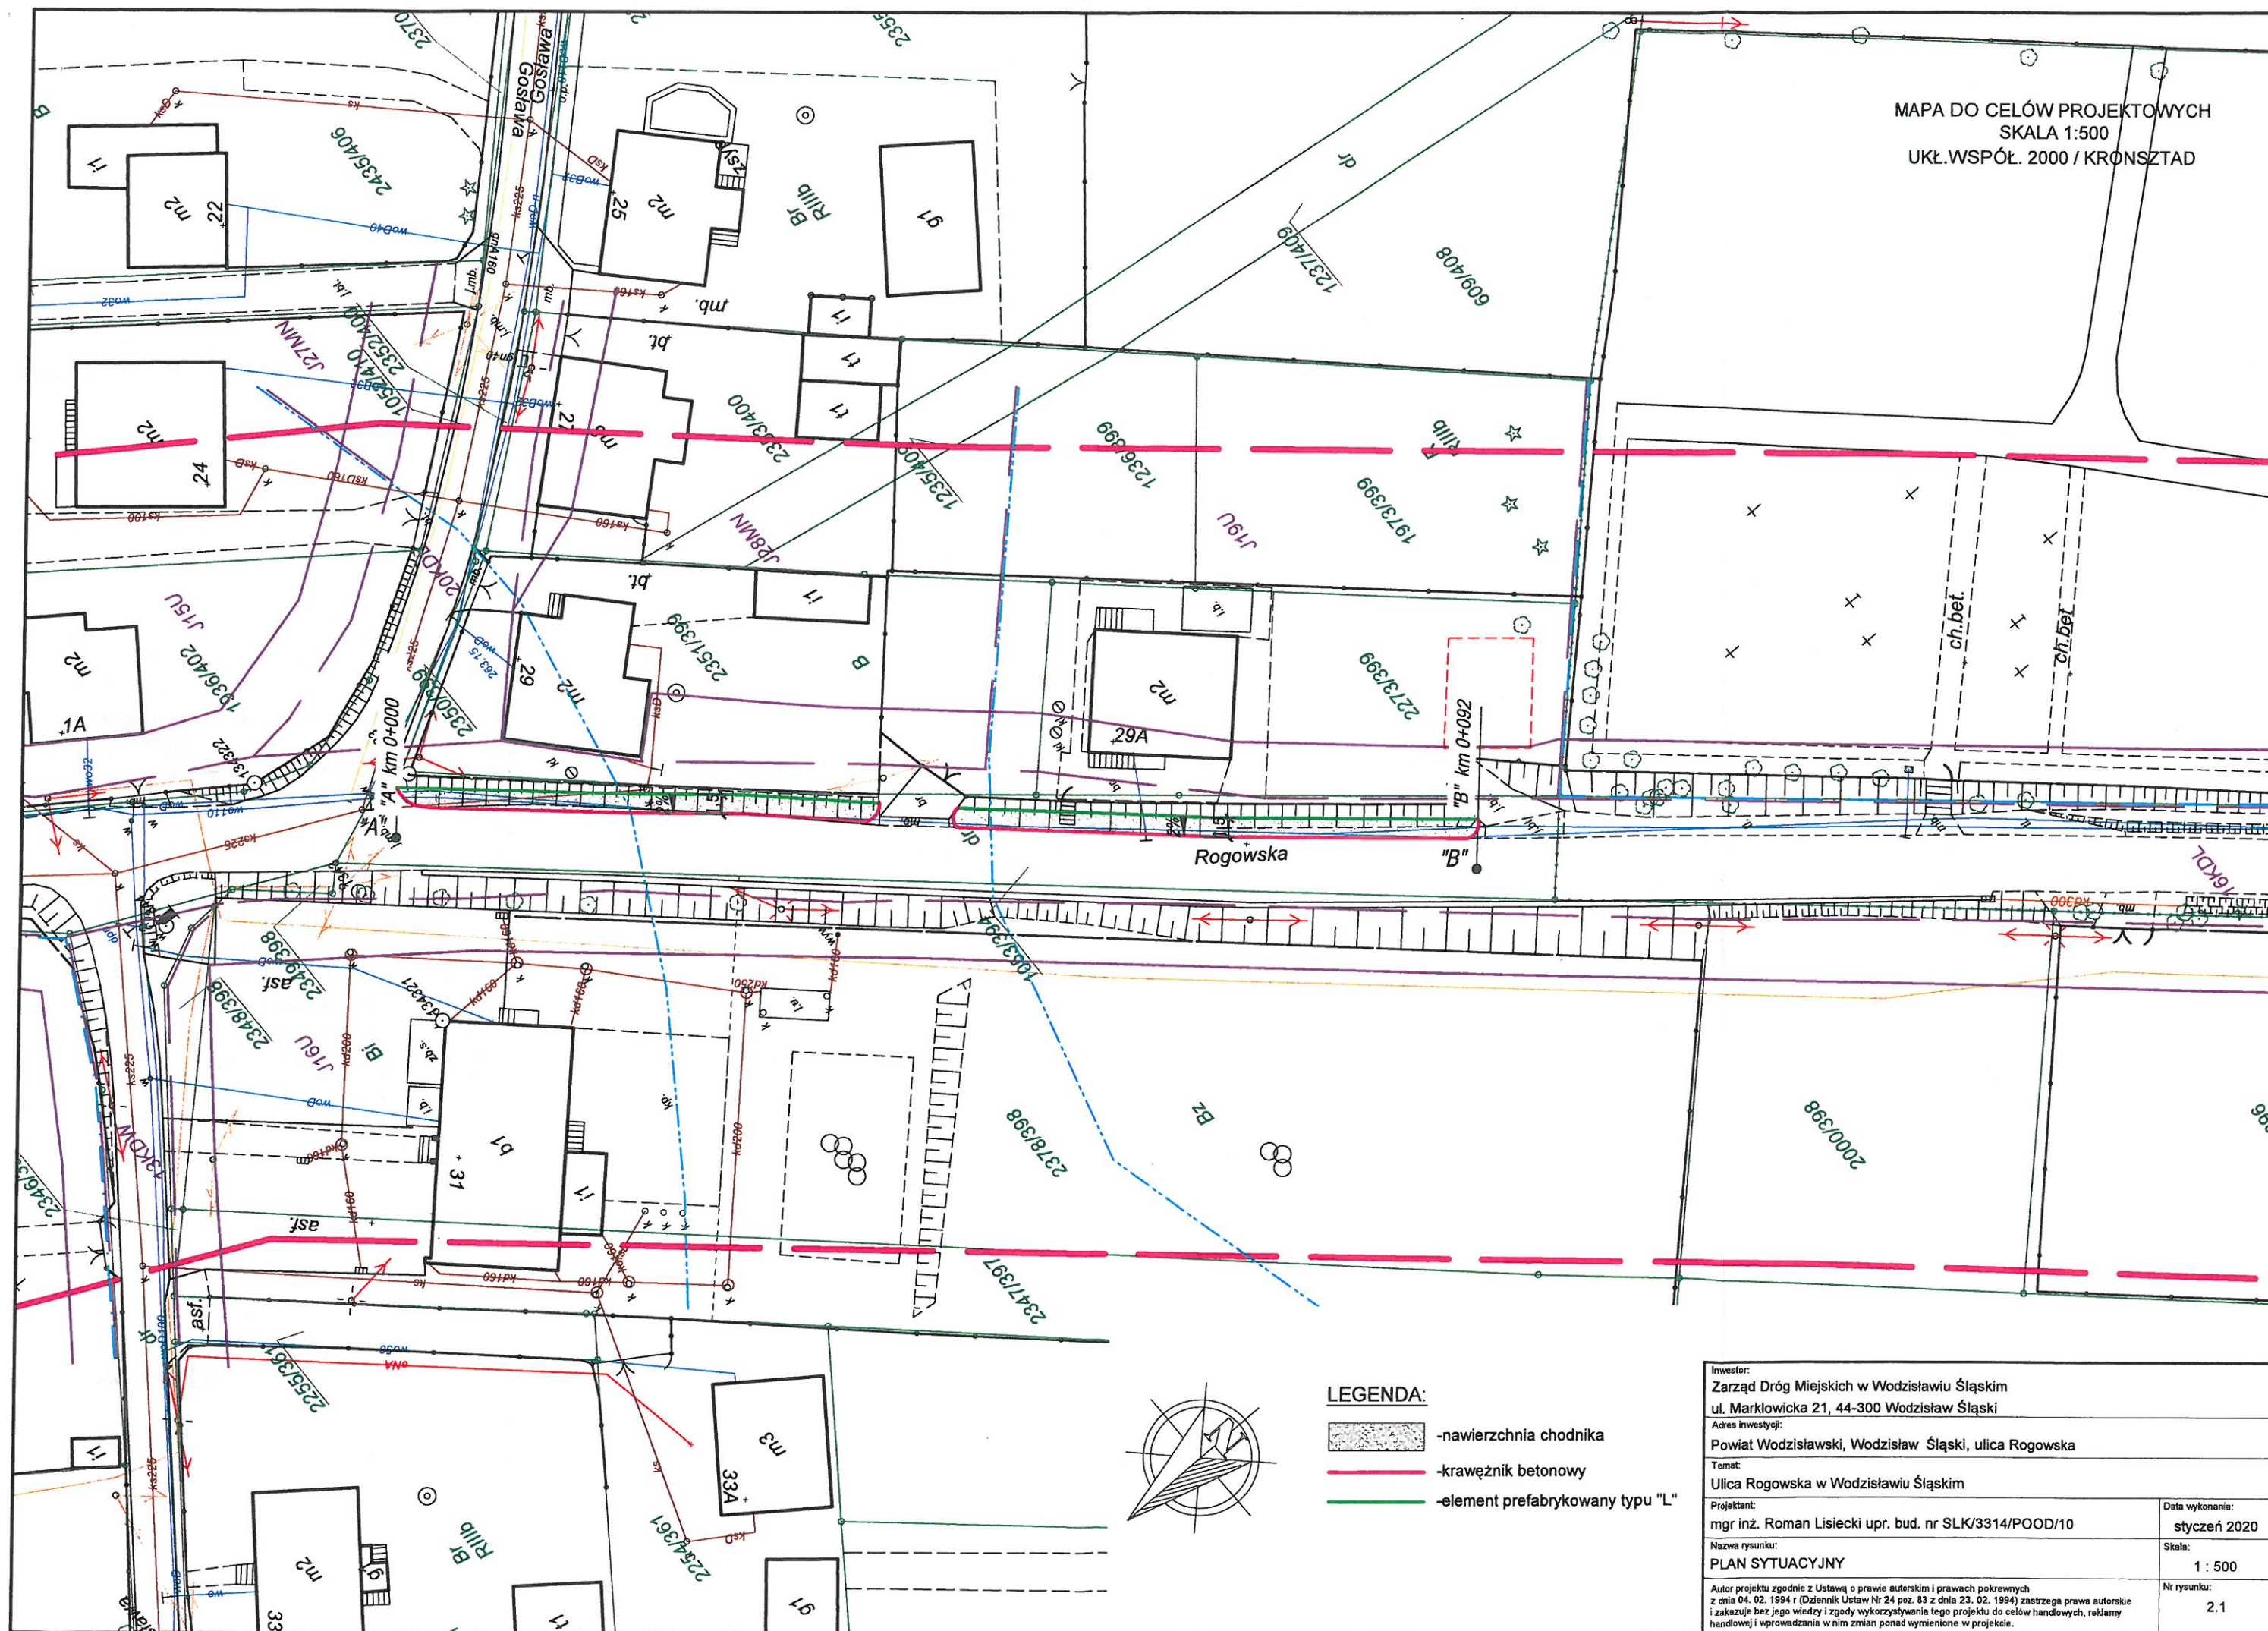MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500
UKŁ. WSPÓŁ. 2000 / KRÓNSZTAD



LEGENDA:

-  -nawierzchnia chodnika
-  -krawężnik betonowy
-  -element prefabrykowany typu "L"

| | |
|---|---------------------------------|
| Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim ul. Marklowicka 21, 44-300 Wodzisław Śląski | |
| Adres inwestycji: Powiat Wodzisławski, Wodzisław Śląski, ulica Rogowska | |
| Temat: Ulica Rogowska w Wodzisławiu Śląskim | |
| Projektant: mgr inż. Roman Lisiecki upr. bud. nr SLK/3314/POOD/10 | Data wykonania: styczeń 2020 |
| Nazwa rysunku: PLAN SYTUACYJNY | Skala: 1 : 500 |
| Autor projektu zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04. 02. 1994 r (Dziennik Ustaw Nr 24 poz. 83 z dnia 23. 02. 1994) zastrzega prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody wykorzystywania tego projektu do celów handlowych, reklamy handlowej i wprowadzania w nim zmian ponad wymienione w projekcie. | |
| Nr rysunku: 2.1 | |

Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:
• 5 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN,
• 10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN,
• 15 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN,
należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką
eksploatującą sieć.
Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwigni,
licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny
do skrajnego przewodu.
Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie
naruszać ustojów słupów linii jw., inaczej będą musiały być
odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Należy zachować minimalną odległość
projektowanych sieci podziemnych
od istniejących fundamentów słupów
linii energetycznych:
linii nN - 1 m,
linii SN - 1 m,
linii WN - 5 m

Minimalne odległości poziome
od skrajnego przewodu linii
napowietrznej gołej
i niepełnoizolowanej do nowo
projektowanego obiektu
budowlanego powinny być zgodne
z obowiązującymi normami.

TAURON Dystrybucja S.A.
Pełnomocnik

Andrzej Erenz


02 MAR. 2020

TD/OGG/OMD/UB/AE/993/2020

PRZEKRÓJ TYPOWY

km 0+000 ÷ 0+092

skala 1:25

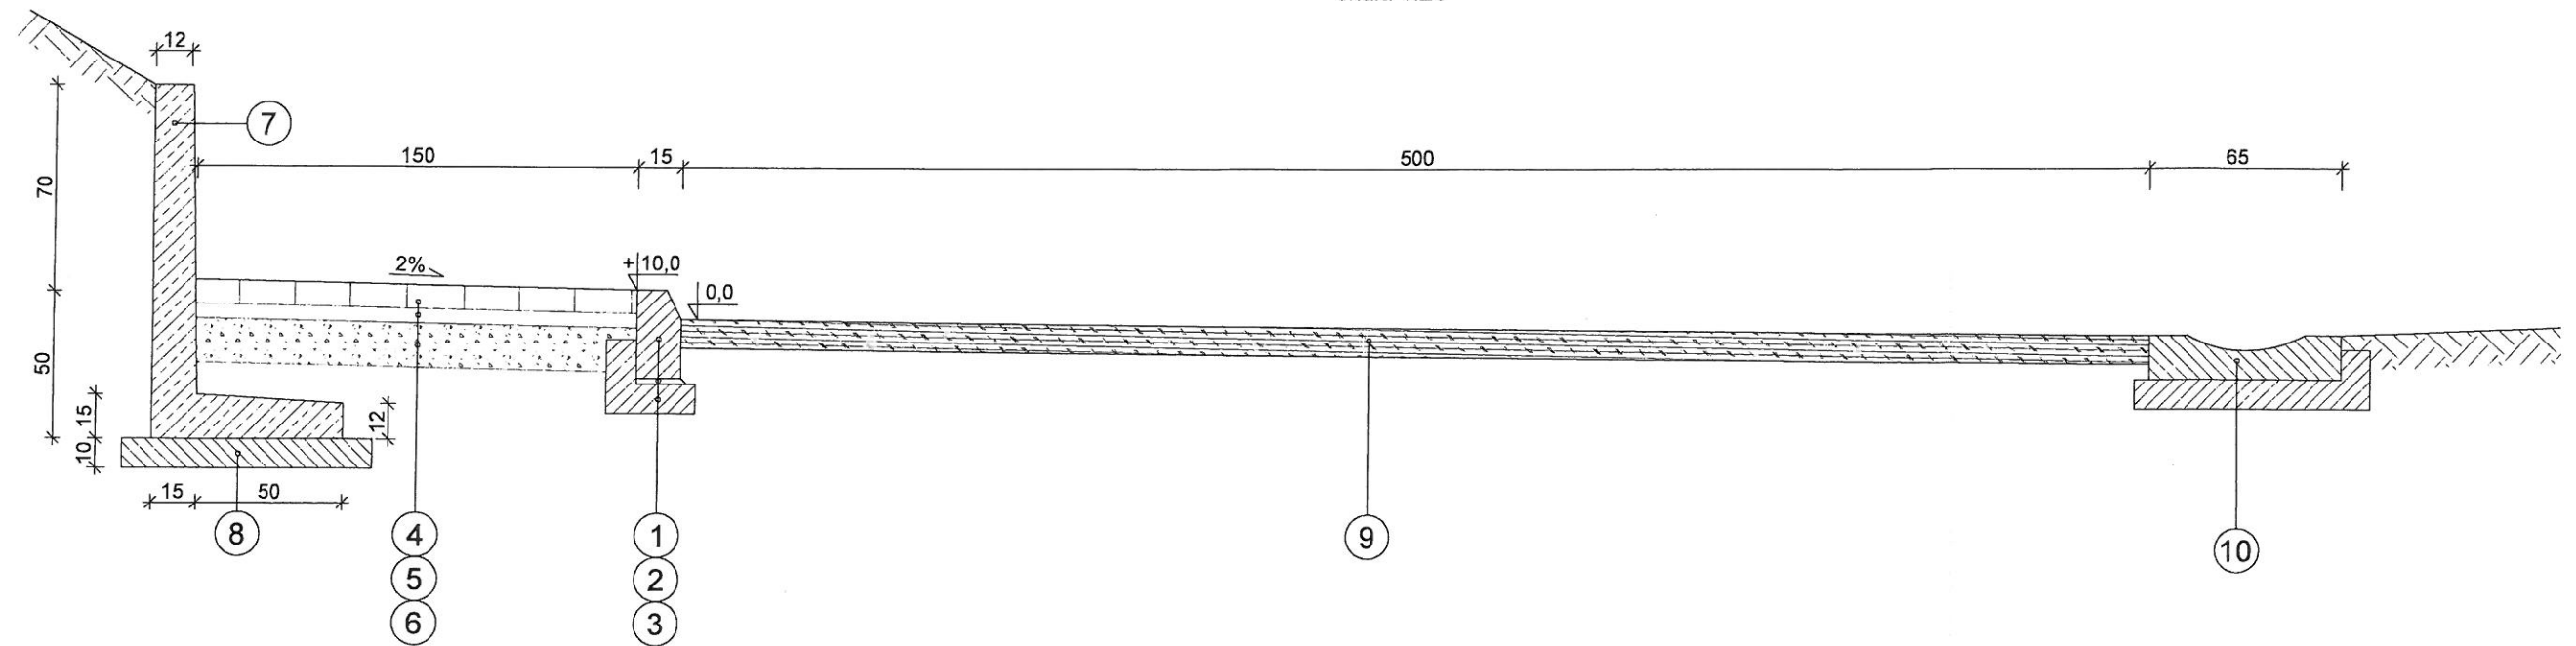


LEGENDA:

- 1 - krawężnik betonowy 30x15 cm
- 2 - podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
- 3 - ława betonowa z oporem z betonu C12/15
- 4 - kostka betonowa brukowa gr. 8 cm
- 5 - podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
- 6 - podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm
- 7 - element prefabrykowany typ L 120 x 65 x 15/12 cm
- 8 - ława z chudego betonu gr. 10 cm
- 9 - istniejąca nawierzchnia drogi
- 10 - istniejący wodościek betonowy 65x50x15 cm

| | |
|---|---------------------------------|
| Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim ul. Marklowicka 21, 44-300 Wodzisław Śląski | |
| Adres inwestycji: Powiat Wodzisławski, Wodzisław Śląski, ulica Rogowska | |
| Temat: Ulica Rogowska w Wodzisławiu Śląskim | |
| Projektant: mgr inż. Roman Lisiecki upr. bud. nr SLK/3314/POOD/10 | Data wykonania: styczeń 2020 |
| Nazwa rysunku: PRZEKRÓJ TYPOWY NAWIERZCHNI | Skala: 1 : 25 |
| Autor projektu zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04. 02. 1994 r (Dziennik Ustaw Nr 24 poz. 83 z dnia 23. 02. 1994) zastrzega prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody wykorzystywania tego projektu do celów handlowych, reklamy handlowej i wprowadzania w nim zmian ponad wymienione w projekcie. | |
| Nr rysunku: 3.0 | |

PRZEKRÓJ TYPOWY
km 0+000 ÷ 0+134
skala 1:25

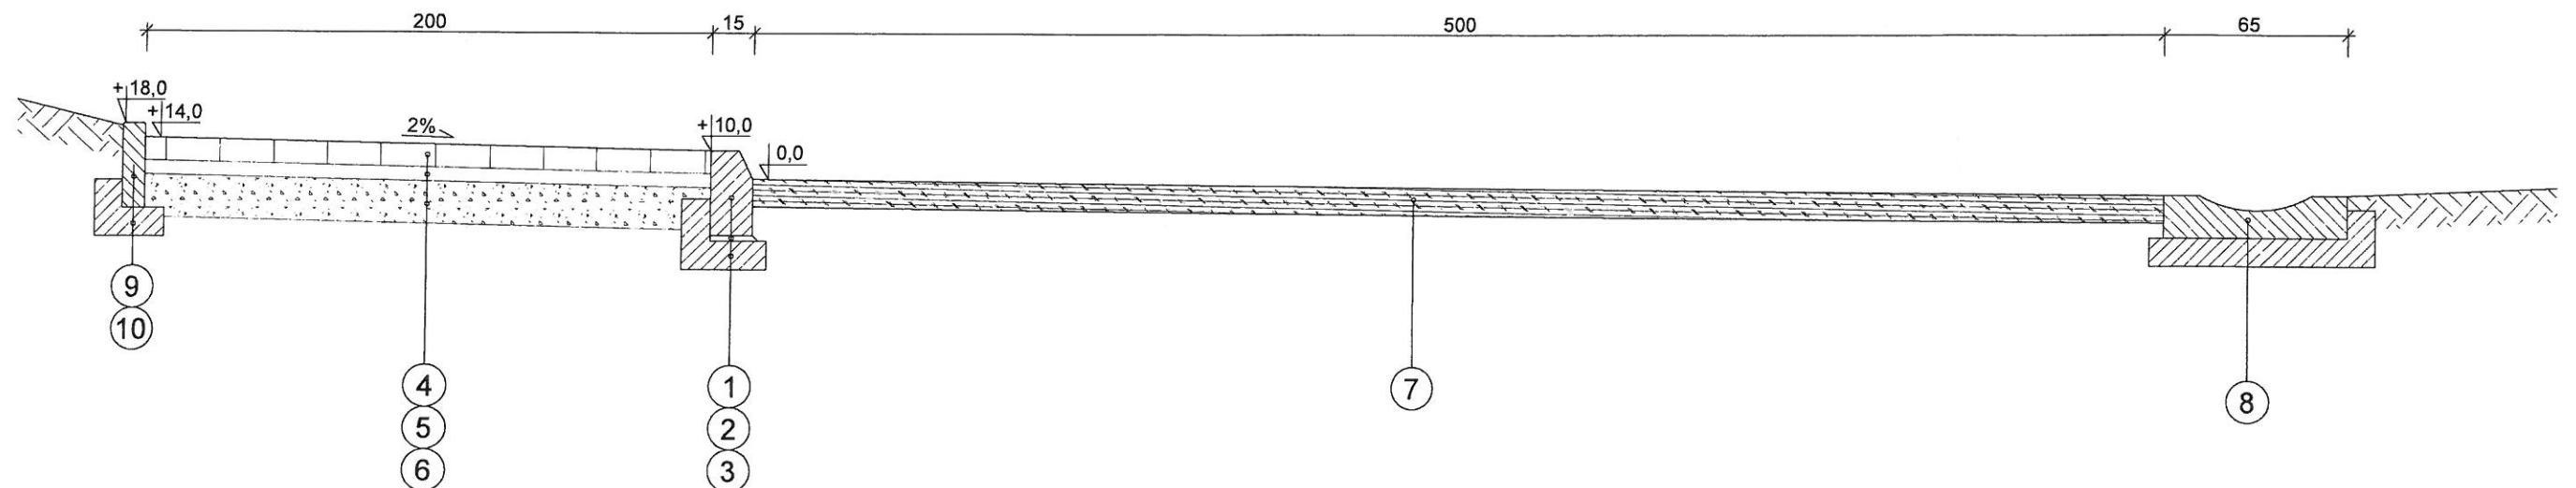


LEGENDA:


- 1 - krawężnik betonowy 30x15 cm
- 2 - podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
- 3 - ława betonowa z oporem z betonu C12/15
- 4 - kostka betonowa brukowa gr. 8 cm
- 5 - podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
- 6 - podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm
- 7 - istniejąca nawierzchnia drogi
- 8 - istniejący wodościąg betonowy 65x50x15 cm
- 9 - obrzeże betonowe 8x30 cm
- 10 - ława betonowa z oporem z betonu C12/15

| | |
|---|---------------------------------|
| Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim ul. Marklowicka 21, 44-300 Wodzisław Śląski | |
| Adres inwestycji: Powiat Wodzisławski, Wodzisław Śląski, ulica Rogowska | |
| Temat: Ulica Rogowska w Wodzisławiu Śląskim | |
| Projektant: mgr inż. Roman Lisiecki upr. bud. nr SLK/3314/POOD/10 | Data wykonania: styczeń 2020 |
| Nazwa rysunku: PRZEKRÓJ TYPOWY NAWIERZCHNI | Skala: 1 : 25 |
| Autor projektu zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04. 02. 1994 r (Dziennik Ustaw Nr 24 poz. 83 z dnia 23. 02. 1994) zastrzega prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody wykorzystywania tego projektu do celów handlowych, reklamy handlowej i wprowadzania w nim zmian ponad wymienione w projekcie. | |
| Nr rysunku: 3.0 | |


1 km 0 + 000 W: 2,05 N: 0,6
PW: - PN: 0,4

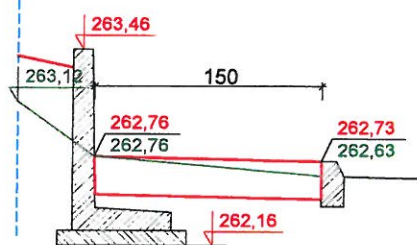


2 km 0 + 018 W: 1,85 N: 0,3
PW: - PN: 0,4

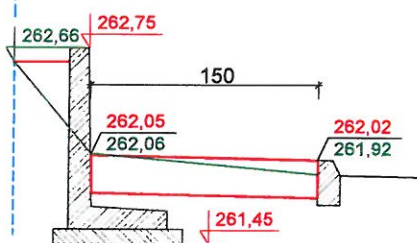

3 km 0 + 042,5 W: 1,80 N: 0,3
PW: - PN: 0,3





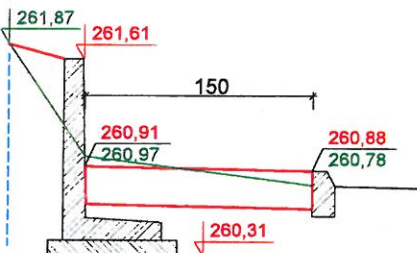


4 km 0 + 069,8 W: 1,70 N: 0,2
PW: - PN: 0,25

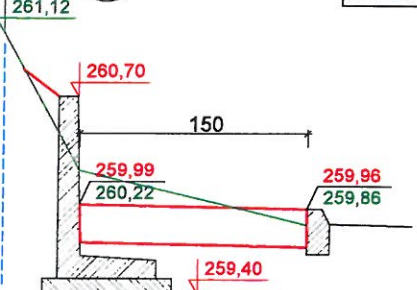

--- GRANICA WŁASNOŚCI
— niweleta projektowana
— rzędna istniejąca

| | |
|---|---------------------------------|
| Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim ul. Marklowicka 21, 44-300 Wodzisław Śląski | |
| Adres inwestycji: Powiat Wodzisławski, Wodzisław Śląski, ulica Rogowska | |
| Temat: Ulica Rogowska w Wodzisławiu Śląskim | |
| Projektant: mgr inż. Roman Lisiecki upr. bud. nr SLK/3314/POOD/10 | Data wykonania: styczeń 2020 |
| Nazwa rysunku: PRZEKROJE POPRZECZNE | Skala: 1 : 50 |
| Autor projektu zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04. 02. 1994 r (Dziennik Ustaw Nr 24 poz. 83 z dnia 23. 02. 1994) zastrzega prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody wykorzystywania tego projektu do celów handlowych, reklam i handlowych i w szczególności w celu umieszczenia go w internecie. | |
| 40 | |

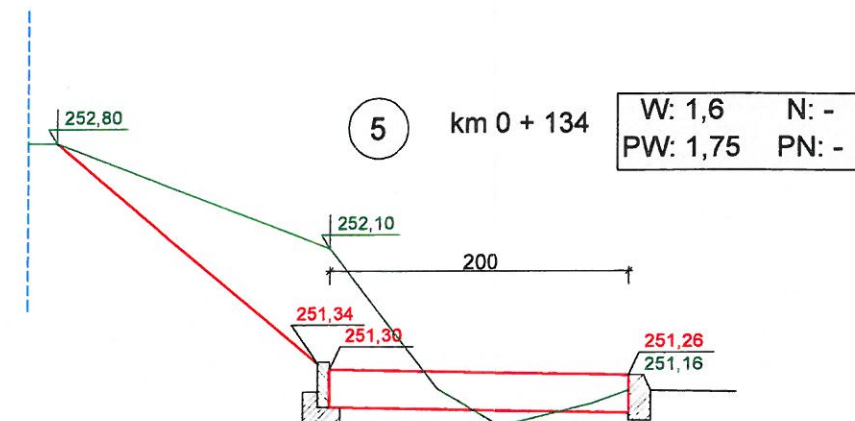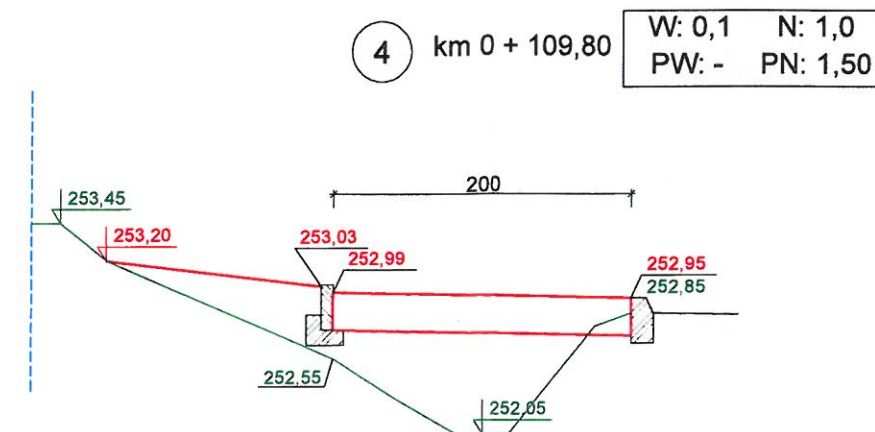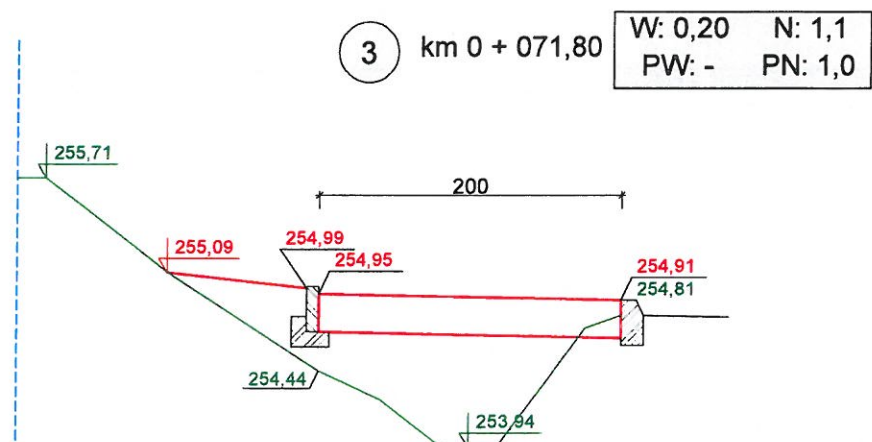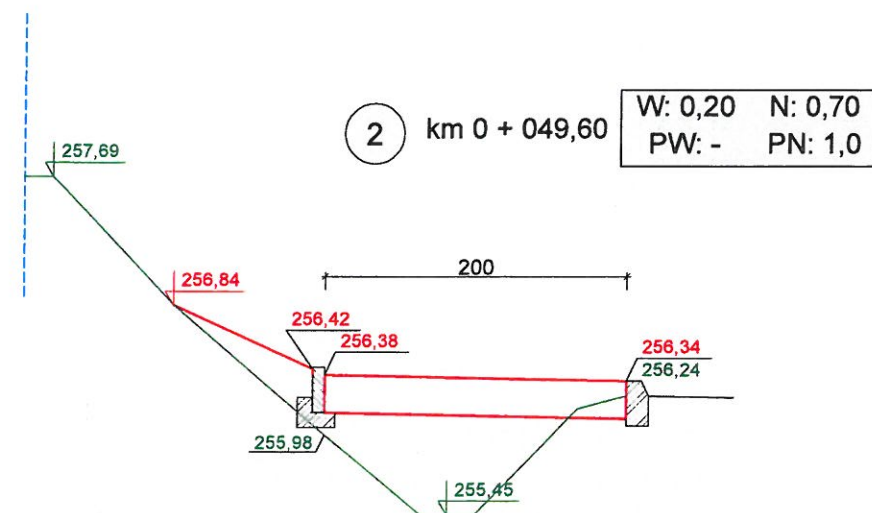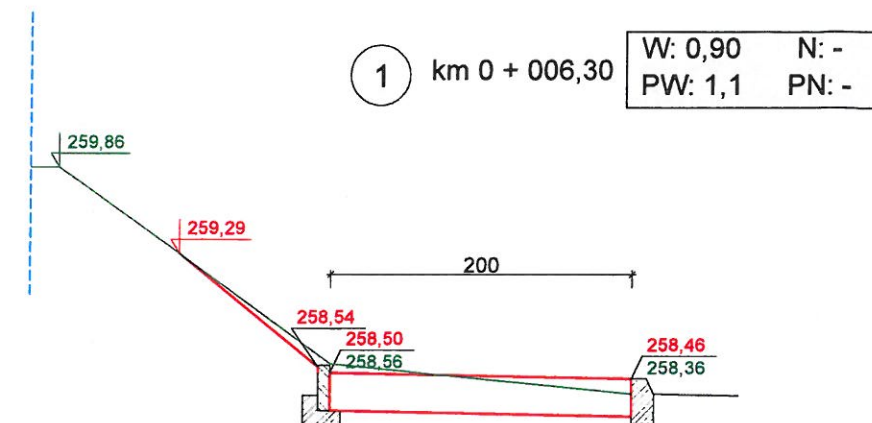

--- GRANICA WŁASNOŚCI
 --- niweleta projektowana
 --- rzędna istniejąca

| | |
|---|---------------------------------|
| Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim ul. Marklowicka 21, 44-300 Wodzisław Śląski | |
| Adres inwestycji: Powiat Wodzisławski, Wodzisław Śląski, ulica Rogowska | |
| Temat: Ulica Rogowska w Wodzisławiu Śląskim | |
| Projektant: mgr inż. Roman Lisiecki upr. bud. nr SLK/3314/POOD/10 | Data wykonania: styczeń 2020 |
| Nazwa rysunku: PRZEKROJE POPRZECZNE | Skala: 1 : 50 |
| Autor projektu zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04. 02. 1994 r (Dziennik Ustaw Nr 24 poz. 83 z dnia 23. 02. 1994) zastrzega prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody wykorzystywania tego projektu do celów handlowych, reklamy handlowej i wprowadzania w nim zmian ponad wymienione w projekcie. | Nr rysunku: 4.0 |

